



WICK® 100-4H

ΜΟΝΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

- Ενσωματωμένο δοχείο καυσίμου
- Αποσπώμενη αντλία μονής βαθμίδας, συμβατή με αφρό, με σύστημα στερέωσης bolt-on
- Διατίθεται και χωρίς συμπλέκτη
- Κεφαλή αντλίας μονής βαθμίδας, αποσπώμενη για εύκολη συντήρηση
- Συμμορφώνεται με τα πρότυπα εκπομπών των κανονισμών US EPA/CARB
- Προαιρετικό μεταφερόμενο σακίδιο μεταφοράς
- Διατίθεται με ενσωματωμένη αντλία εκκίνησης
- Διατίθεται μοντέλο πολλαπλών θέσεων με βάση μεταφοράς τύπου backboard

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ


Honda GXH50, τετράχρονος κινητήρας, 50 cc,
2.5* gross Hp @ 7000 RPM
Κίνηση μέσω συμπλέκτη
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου: 0.77 L
Χωρητικότητα λαδιού: 0.25 L

ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος: 14.0" - 36 cm
Πλάτος: 11.0" - 28 cm
Ύψος: 16.0" - 41 cm
Βάρος: 20.2 lbs - 9.16 kg (βασικό μοντέλο)
Αναρρόφηση: 1.5" NPSH - 38 mm
Στόμιο Εκροής: 1.5" NPSH - 38 mm

ΜΟΝΤΕΛΑ

71WICK100-4HA - ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
71WICK100-4HLC - ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
71WICK100-4HAV - ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΕΚΡΟΗ
71WICK100-4HAP - ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΑΝΤΛΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

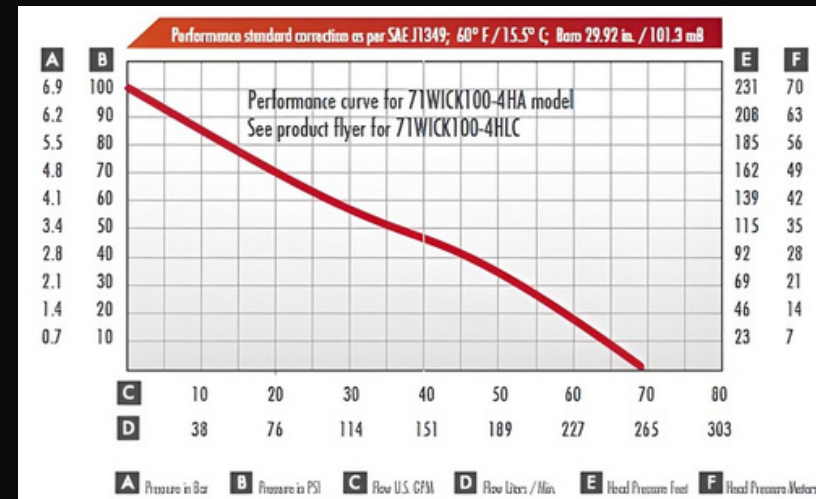

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

- **WICK FIRE PACK** - ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
- **70FLHPPQC** - ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ QC
- **70FLHPPPS** - ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ NPSH 1 ½" / 38MM
- **70FLHPPNH** - ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ NH
- **71W104-PRIMEKIT** - ΚΙΤ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ WICK® 100-4H
- **70FL15TPPS** - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 1.5" - ΕΚΡΟΗΣ
- **6124NM24PF** - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΔΙΕΛΑΤΟΣ) 1.5" NH ΑΡΣΕΝΙΚΟ x 1.5" NPSH ΘΗΛΥΚΟ
- **70FL15DLPS10** - ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ DRAFTLITE HP 1.5" / 38MM X 10' / 3.1M - NPSH
- **70FLFV15PF** - ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ/ΦΙΛΤΡΟ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ)
- 1 ½"/38MM ΘΗΛΥΚΟ NPSH