



WICK® FT-200

ΠΛΩΤΗ

- Η πλωτή πυροσβεστική αντλία ανταποκρίνεται στις απαιτητικές συνθήκες των δασικών υπηρεσιών και χρησιμοποιείται επίσης σε θαλάσσιες εφαρμογές, άντληση υδάτων, συντήρηση πισίνας, περιβαλλοντικό καθαρισμό και άρδευση
- Καρμπυρατέρ με ενσωματωμένη αντλία καυσίμου 8 ίπποι, 8.20 cu. in. (134 cc) κυβισμός, αερόφυκτο
- Χρησιμοποιεί αμόλυβδη βενζίνη με μίξη λαδιού
- Φτερωτή και σώμα από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Κυλινδροκεφαλή με επικάλυψη Nikasil

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ


Δίχρονος HYDROWICK, 8 HP,
με κύλινδρο επιστρωμένο με Nikasil
Ηλεκτρονική ανάφλεξη
και δοχείο καυσίμου 5 quart / 4.7 λίτρων

ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος 29.5" 74.9 cm
Πλάτος 20.0" 50.8 cm
Ύψος 16.5" 41.9 cm
Βάρος (ξηρό) 43 lbs 19.5 kg
Εκροή 1 1/2" NPSH* 38 mm

*Τυπικά σπειρώματα NPSH, διατίθενται και άλλοι τύποι σπειρωμάτων εκροής

- Ενσωματωμένο φίλτρο εισαγωγής
- Ανθεκτικό στο νερό φίλτρο αέρα και σιγαστήρας
- Χειροκίνητη μανιβέλα εκκίνησης
- Στροφαλοφόρος άξονας με υποστήριξη από ρουλεμάν
- Μπιέλα με ρουλεμάν κυλίνδρων
- Σχεδιασμός αντλίας για εύκολη συντήρηση στο πεδίο
- Μηχανικός στεγανωτής επιφάνειας – δεν απαιτεί ρύθμιση
- Δείκτης καυσίμου
- Ηλεκτρονική προστασία υπέρβασης στροφών
- Αυτόματος έλεγχος γκαζιού μέσω πλωτήρα

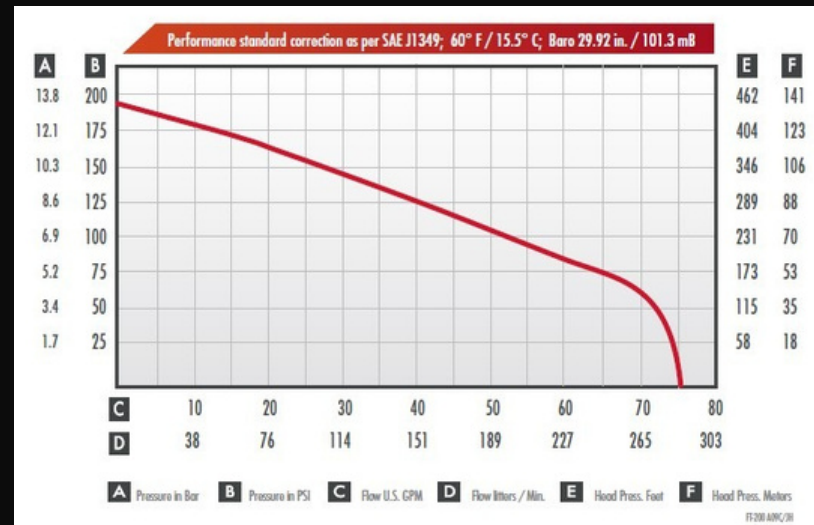

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

- **ΑΥΛΟΣ** - NOZZLE 366
- **ΑΥΛΟΣ** - NOZZLE 360
- **ΑΥΛΟΣ** - NOZZLE 309
- **70FL15TPPS** - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 1.5" – ΕΚΡΟΗΣ
- **6324PF24QCA** - ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1.5 NPSH ΘΗΛΥΚΟ Χ 1.5 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (QC)
- **FIREBREAK II®** - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΜΑΝΙΚΑ FIREBREAK II®
- **FIREBOSS®** - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΜΑΝΙΚΑ FIREBOSS®