



## WICK® SI 300

### ΤΡΙΒΑΘΜΙΑ

- Σύστημα TransportGuard™ για ταυτόχρονο κλείσιμο καυσίμου/ ανάφλεξης κατά τη μεταφορά
- Ηχομονωτικός σιγαστήρας για μειωμένο θόρυβο
- Επαγγελματικό φίλτρο αέρα υψηλής χωρητικότητας
- Δυνατότητα λειτουργίας σε συνδυασμό με άλλες αντλίες πάνω από 28 bar
- Περιστρεφόμενο σύστημα αντλίας και μετάδοσης σε πολλαπλές θέσεις
- Ανοδιωμένες φτερωτές και διανομείς
- Μηχανισμός αύξησης στροφών χωρίς συντήρηση
- Εγγύηση 3 ετών για τον κινητήρα από τον κατασκευαστή
- Συμμόρφωση με πρότυπα εκπομπών EPA/Carb Tier III

### ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Briggs & Stratton Vanguard™ τετράχρονος κινητήρας Ισχύς 10 HP gross @ 3600 RPM  
Ανάφλεξη Magnetron ηλεκτρονική ανάφλεξη  
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 0.95 US gallons / 3.6 λίτρα Χωρητικότητα λαδιού 28 ounces / 0.8 λίτρα

### ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος: 22.0" - 55.9 cm  
Πλάτος: 18.75" - 47.6 cm  
Ύψος: 18.25" - 46.4 cm  
Βάρος (ξηρό): \* 78.0 lbs - 35.4 kg  
Αναρρόφηση: 2.0" NPSH - 50 mm  
Στόμιο εκροής: 1 ½" NPSH - 38 mm

\* Βάρος μονάδας 82 lbs (37.2 kg) με βάση τύπου channel και 87 lbs (39.5 kg) με πλαίσιο μεταφοράς

### ΜΟΝΤΕΛΑ

**71WICKSI301-10B** - ΜΕ ΗΛΕΚΤ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ & ΕΝΣΩΜ. ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ


**71WICKSI301-10BC** - ΜΕ ΗΛΕΚΤ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΕΝΣΩΜ. ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

**71WICKSI301-10BCH** - ΜΕ ΗΛΕΚΤ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΕΝΣΩΜ. ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΥΞΗΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

**71WICKSI301-10BTC** - ΜΕ ΗΛΕΚΤ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΕΝΣΩΜ. ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

**71WICKSI301-10BTR** - ΜΕ ΗΛΕΚΤ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΕΝΣΩΜ. ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

**71WICKSI301-10VP-M** - ΜΕ ΗΛΕΚΤ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ & ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΟ VALUE PROTECTION

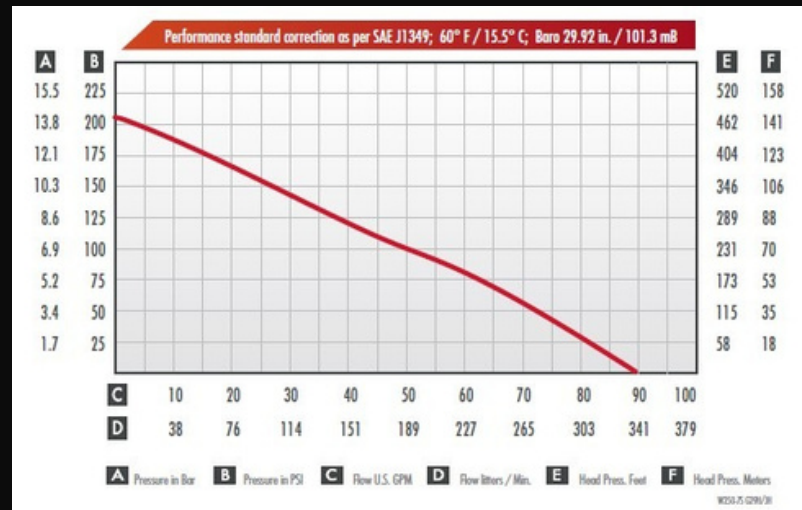

### ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΩΡΙΣ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

**71WICKSI301-10BTCL** - ΜΕ ΗΛΕΚΤ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ, & ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (RFT)

**71WICKSI301-10BCL** - ΜΕ ΗΛΕΚΤ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΕΝΣΩΜ. ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΥΞΗΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (RFT)

**71WICKSI301-10BTRL** - ΜΕ ΗΛΕΚΤ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ & ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (RFT)

**71WICKSI301-10BSWE** - ΜΕ ΗΛΕΚΤ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ MERCURY

# ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ



## WICK® SI 300 ACCESSORIES

70FLHPPQC

70FLHPPPS

70FLHPPNH

70FL15TPPS

70FL20TPPS

6124NM24PF

70FL20DLPS10

70FLFV2PF

71W07-ΗΚΙΤ

70FLM15PF2NM10PM-A

70FLM15PF2NM10PM-B

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ – ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΗ 1 ½" / 38MM

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ – ΘΗΛΥΚΟ NPSH 1 ½" / 38MM

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ – ΘΗΛΥΚΟ ΝΗ (NST) 1 ½" / 38MM

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 1.5" – ΕΚΡΟΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 2" / 51mm

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΔΙΕΛΑΤΟΣ) 1.5" ΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ x 1.5" NPSH ΘΗΛΥΚΟ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ DRAFTLITE 2"/51 MM x 10'/3.1M c/w NPSH

ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ / ΦΙΛΤΡΟ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ) 2"/51MM ΘΗΛΥΚΟ NPSH

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 3/4"

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 1 ½" ΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ x 1 ½" NPSH ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΘΗΛΥΚΟ x 1 ½"  
ΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΘΥΡΑ 1" NPSH

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 1 ½" ΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ x 1 ½" ΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ x 1 ½" NPSH  
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΘΥΡΑ 1" NPSH

