



WICK® XP4-13

ΤΕΤΡΑΒΑΘΜΙΑ

- Κεφαλή αντλίας τεσσάρων σταδίων, συμβατή με αφρό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αντλίες 4 σταδίων ή με την κεφαλή δύο σταδίων F200 για αυξημένη παροχή Ηλεκτρική εκκίνηση με χειροκίνητη εφεδρεία
- Φίλτρο αέρα τύπου αυτοκινήτου και εξωτερικό φίλτρο λαδιού
- Ο κινητήρας και η αντλία συνδέονται με τον ανοξείδωτο ταχυσύνδεσμο ταχείας απελευθέρωσης
- Αυξητής στροφών χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Τυπικό μανόμετρο εκροής και αντάπτορας
- Επιλογή μεταξύ σωληνωτού πλαισίου ή πλαισίου τύπου channel

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κινητήρας Honda GX390 4 χρόνων 13* gross Hp @ 3600 RPM
 Φίλτρο λαδιού τύπου cartridge, spin-on
 Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου 1.7 US Gal. / 6.5 L
 Ηλεκτρονική ανάφλεξη

*Η καθαρή ισχύς είναι 11.7 Hp @ 3600 RPM


ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος: 34.25" - 87.0 cm
 Πλάτος: 22.5" - 57.2 cm
 Ύψος: 20.5" - 52.1 cm
 Βάρος: 125.5 lbs - 53 kg
 Αναρρόφηση: 2.0" NPSH - 50 mm
 Εκροή: 1.5" NPSH - 38 mm

ΜΟΝΤΕΛΑ

71WK4203-13HC - ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
71WICKF200-13HT - ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
71WK4203-13HCH - ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΥΞΗΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
71WK4203-13HTH - ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΥΞΗΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ & ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Περιλαμβάνεται χειροκίνητη αντλία προπλήρωσης και μανόμετρο πίεσης
- Προαιρετική βαλβίδα αντεπιστροφής

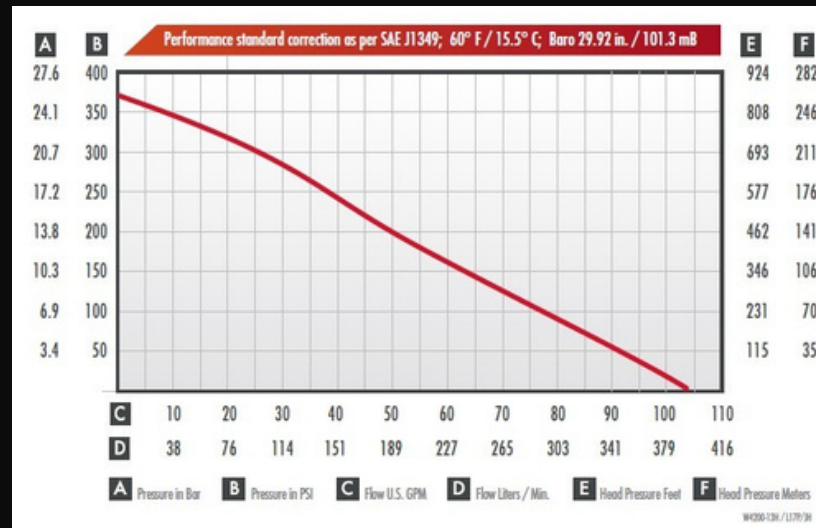

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

- **70FL15CVPxx** - ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
- **70FL15CVPSPxx** - ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ PRIMER / PORPET – ΠΛΑΓΙΟΣ NPT
- **70FL15TPPS** - ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ DRAFTLITE 2"/51 MM x 10'/3.1M c/w NPSH
- **70FLFV2PF** - ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ / ΦΙΛΤΡΟ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ) 2"/51MM ΘΗΛΥΚΟ NPSH
- **70FL15TPPS** - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 1.5" – ΕΚΡΟΗΣ
- **70FL20TPPS** - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 2" / 51mm