



WICK® XP4-14

ΤΕΤΡΑΒΑΘΜΙΑ

- Ηλεκτρική εκκίνηση (προαιρετική μπαταρία) με χειροκίνητη εφεδρεία
- Κυκλωνικό φίλτρο αέρα
- Τυπικός κινητήρας υψηλής κλίσης που μπορεί να λειτουργεί σε γωνία έως 45 μοιρών
- Κεφαλή αντλίας τεσσάρων σταδίων, συμβατή με αφρό, εναλλάξιμη με την κεφαλή δύο σταδίων για αυξημένη παροχή
- Ο κινητήρας και η αντλία συνδέονται με τον ανοξείδωτο ταχυσύνδεσμο ταχείας απελευθέρωσης
- Αυξητής στροφών χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Σωληνωτό πλαίσιο ή βάση καναλιού για τοποθέτηση σε όχημα

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Briggs and Stratton τετράχρονος, 14 Hp @ 3600 RPM
 Φίλτρο λαδιού τύπου cartridge, spin-on
 Ηλεκτρονική ανάφλεξη
 Ενσωματωμένο δοχείο καυσίμου 1.6 US Gal / 6 λίτρα


ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος: 33.0" - 84 cm
 Πλάτος: 18.5" - 47 cm
 Ύψος: 19.0" - 48 cm
 Βάρος: 131 lbs - 59.4 kg
 Αναρρόφηση: 2.0" NPSH - 50 mm
 Εκροή: 1.5" NPSH - 38 mm

ΜΟΝΤΕΛΑ

71WK4203-14BC - ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
71WK4203-14BT - ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
71WK4203-14BCH - ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΥΞΗΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
71WK4203-14BTVP - ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (VALUE PROTECTION)

- Περιλαμβάνεται χειροκίνητη αντλία προπλήρωσης και μανόμετρο πίεσης
- Προαιρετική σύνδεση Remote Fuel Tank (RFT)
- Το μοντέλο value protection διαθέτει στάνταρ σύστημα διακοπής χαμηλής πίεσης και σύνδεση RFT για παρατεταμένο χρόνο λειτουργίας

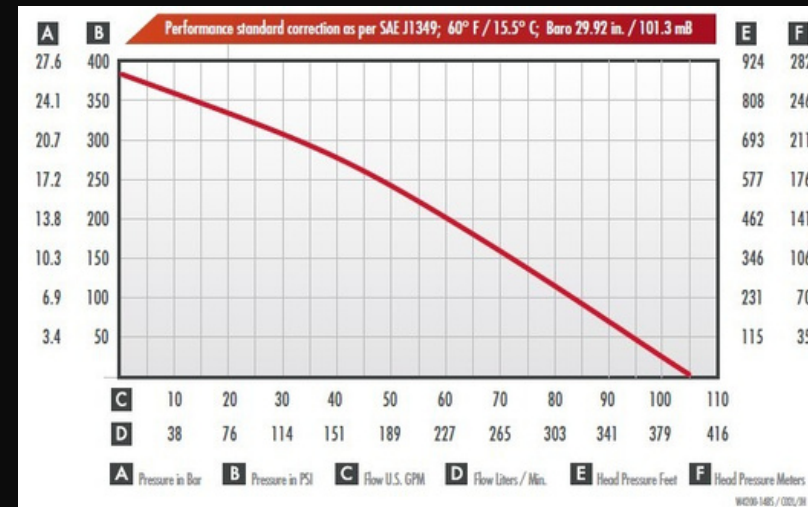

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

- **71W42-2715** - ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
- **70FLPFTxx** - ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- **70FLPFL-xx** - ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- **70FL15TPPS** - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 1.5" – ΕΚΡΗΣ
- **70FL20TPPS** - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 2" / 51mm
- **70FL20DLPS10** - ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ DRAFTLITE 2"/51 MM x 10'/3.1M c/w NPSH
- **70FLFV2PF** - ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ / ΦΙΛΤΡΟ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ) 2"/51MM ΘΗΛΥΚΟ NPSH