

Χαρακτηριστικά

- Πιστοποίηση APPLUS σύμφωνα με τα πρότυπα EN54-11 & EN54-17
- Πρωτόκολλο επικοινωνίας ONEPROTOCOL
- Ενσωματωμένος απομονωτής σε κάθε συσκευή
- Χειροκίνητη διευθυνσιοδότηση μέσω προγραμματιστή ONEPROGRAMMER
- Ανάγνωση τιμής τάσης στους ακροδέκτες των διευθυνσιοδοτημένων συσκευών
- 240 συσκευές ανά βρόχο
- Τρίχρωμο LED (κόκκινο / πράσινο / κίτρινο) ελεγχόμενο από τον πίνακα
- Αριθμός Πιστοποιητικού: 0370-CPR-3637



Περιγραφή

Το νέο αναλογικό κομβίο **ONECALLPOINT** επικοινωνεί με όλους τους πίνακες πυρανίχνευσης που διαθέτουν το πρωτόκολλο ONEPROTOCOL. Επαναφέρεται (reset) με το παρεχόμενο κλειδί και διαθέτει μετωπικό LED, καθώς και δυνατότητα τοποθέτησης διαφανούς καλύμματος (προαιρετικά).

Κάθε **ONECALLPOINT** μπορεί να διευθυνσιοδοτηθεί χειροκίνητα, μέσω του προγραμματιστή ONEPROGRAMMER ή απευθείας από τον πίνακα πυρανίχνευσης με πρωτόκολλο **ONEPROTOCOL**.

Απλοποιημένη εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του **ONECALLPOINT** είναι πολύ απλή. Ο προγραμματισμός των διευθύνσεων πραγματοποιείται μέσω του προγραμματιστή **ONEPROGRAMMER** ή μέσω αυτόματης διευθυνσιοδότησης (auto addressing), χωρίς τη χρήση διακοπών DIP ή περιστροφικών διακοπών.

Εγγυημένη επικοινωνία

Το κομβίο **ONECALLPOINT** είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο απομονωτή βραχυκυκλώματος.

Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση βλάβης σε έναν βρόχο ή σε μία μεμονωμένη συσκευή, η επικοινωνία με τις ίδιες τις συσκευές δεν διακόπτεται.


Έτσι διασφαλίζεται μεγαλύτερη αξιοπιστία του συστήματος.

Κατασκευή

Το **ONECALLPOINT** είναι κατασκευασμένο από κόκκινο ABS.

Διαθέτει μια πρακτική αποσπώμενη κλέμμα (terminal block) που διευκολύνει την εγκατάσταση.

Είναι δυνατή η χρήση καλωδίων με μέγιστη διατομή 2,5mm².

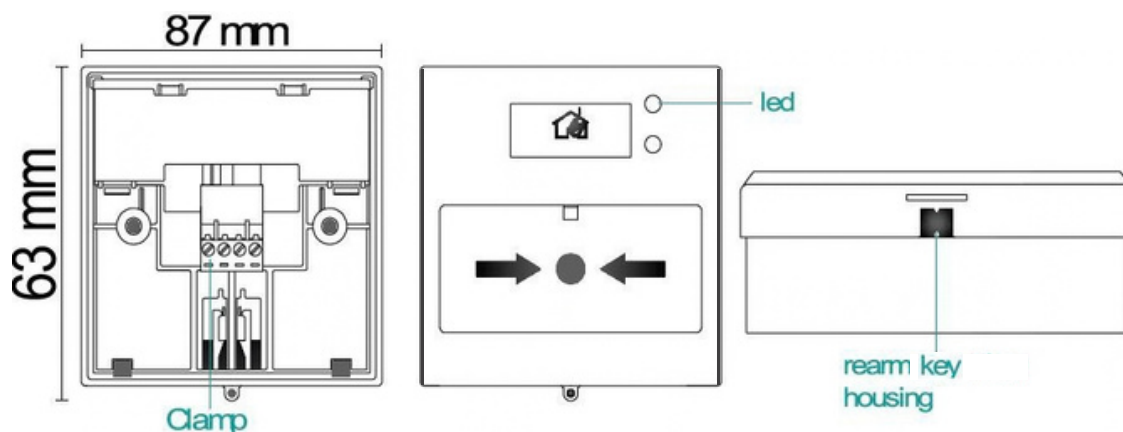

Εγκρίσεις και συμμόρφωση

Το **ONECALLPOINT** διαθέτει πιστοποίηση APPLUS σύμφωνα με το πρότυπο EN54, μέρη 11 και 17.

Κωδικοί

Code	Description
ONECALLPOINT	Διευθυνσιοδοτούμενο αναλογικό κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς (μπουτόν)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φορέας πιστοποίησης	APPLUS
Πρωτόκολλο	ONEPROTOCOL
Συμμόρφωση	EN54-11, EN54-17
Βρόχος	Έως 240 συσκευές σε καλώδιο μήκους 5 Km *
Εύρος τάσης τροφοδοσίας	8 ~ 27V
Κατανάλωση σε αναμονή	270μΑ
Ρεύμα συναγερμού	6mA (LED αναμμένο)
Βαθμός προστασίας IP	IP30
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C ~ +65°C
Υγρασία	95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Διαστάσεις	87 x 87 x 54 mm
Βάρος	110 g

* Σημείωση: Υπό την προϋπόθεση διενέργειας υπολογισμών φορτίου και χρήσης κατάλληλων καλωδίων.

