

Χαρακτηριστικά

- Πρωτόκολλο επικοινωνίας ONEPROTOCOL
- Ενσωματωμένος απομονωτής σε κάθε συσκευή
- Χειροκίνητη διευθυνσιοδότηση μέσω προγραμματιστή ONEPROGRAMMER
- Λειτουργία αυτόματης χαρτογράφησης (Automapping)
- Ανάγνωση τιμής τάσης στους ακροδέκτες των διευθυνσιοδοτημένων συσκευών
- 240 διαθέσιμες διευθύνσεις ανά βρόχο (υπενθυμίζεται ότι κάθε πολυπρωτόκολλο καταλαμβάνει περισσότερες από μία διευθύνσεις ανάλογα με το μοντέλο)
- Τρίχρωμο LED (κόκκινο / πράσινο / κίτρινο) ελεγχόμενο από τον πίνακα



Λειτουργικά χαρακτηριστικά

Αυτή η συσκευή επιτρέπει τη σύνδεση στον βρόχο συσκευών με διεπαφή 4-20mA, τόσο αρνητικής όσο και θετικής αναφοράς. Επιπλέον, είναι δυνατή η ενεργοποίηση κάθε τύπου σειρήνας, φωτεινής πινακίδας/επιγραφής, ηλεκτρομαγνητών κ.λπ.

Το **ONEMODULE420** διαθέτει ενσωματωμένο απομονωτή βραχυκυκλώματος.

Η διεύθυνση προγραμματίζεται μέσω του προγραμματιστή ONEPROGRAMMER.

Απλοποιημένη εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του **ONEMODULE420** είναι πολύ απλή. Ο προγραμματισμός των διευθύνσεων πραγματοποιείται μέσω του προγραμματιστή ONEPROGRAMMER, χωρίς να απαιτούνται διακόπτες DIP ή περιστροφικοί διακόπτες.

Το **ONEMODULE420** καταλαμβάνει 2 διευθύνσεις.

Εγγυημένη Επικοινωνία

Το **ONEMODULE420** διαθέτει ενσωματωμένο απομονωτή βραχυκυκλώματος.

Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση βλάβης σε έναν βρόχο ή σε μία μεμονωμένη συσκευή, η επικοινωνία με τις ίδιες τις συσκευές δεν διακόπτεται.

Έτσι διασφαλίζεται μεγαλύτερη αξιοπιστία του συστήματος.



PAVLOU

FIREFIGHTING EQUIPMENT & SERVICES



www.pavlou.com.gr

Κατασκευή

Το **ONEMODULE420** είναι κατασκευασμένο από λευκό ματ ABS.

Η συσκευή διαθέτει αποσπώμενες κλέμμες, τόσο προς την πλευρά του βρόχου όσο και προς την πλευρά πεδίου (περιφερειακών συνδέσεων).

Είναι δυνατή η χρήση καλωδίων με μέγιστη διατομή 2,5mm².

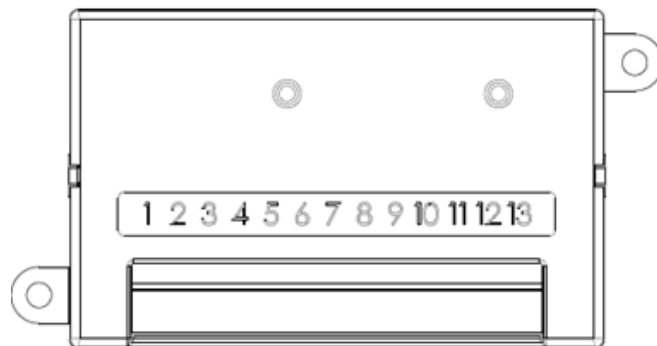

Τεχνικές προδιαγραφές

Συσκευή	ONEMODULE420
Τύπος	1 είσ. 4-20mA + 1 έξ. form C
Διευθύνσεις στους βρόχους	2
Πρωτόκολλο	ONEPROTOCOL
Βρόχος	Έως 240 διαθέσιμες διευθύνσεις σε μήκος καλωδίου 2Km*
Τάση τροφοδοσίας	27V
Κατανάλωση στην αναμονή	30uA@27V
Κατανάλωση ρεύματος LED	6mA@27V
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5°C / +40°C
Υγρασία	95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Διαστάσεις	106 x 54 x 27 mm
Βάρος	100 g

*Σημείωση: υπόκειται σε υπολογισμούς φορτίου και χρήση κατάλληλων καλωδίων

