



WICK® SI 250H

ΤΡΙΒΑΘΜΙΑ

- Ένας από τους πιο αθόρυβους κινητήρες στην κατηγορία του
- Αυτόματο σύστημα αποσυμπίεσης για εύκολη εκκίνηση με μία έλξη
- Σφυρήλατος χαλύβδινος στροφαλοφόρος με διπλά ρουλεμάν
- Έως και 15% ελαφρύτερη από τον ανταγωνισμό
- Παράγει 43 έως 65% υψηλότερη πίεση
- Παρέχει 25 έως 30% μεγαλύτερη παροχή νερού στα 100 psi (6.9 bar)
- Μπορεί να λειτουργήσει σε διάταξη tandem με πίεση άνω των 400 psi (28 bar)
- Ζετής εργοστασιακή εγγύηση στον κινητήρα
- Πτερωτές και διανομείς από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Αυτολιπαινόμενος, χωρίς συντήρηση, αυξητής στροφών

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Honda 196 cc τετράχρονος κινητήρας
 Ισχύς 5.8 net hp @ 3600 rpm
 Ανάφλεξη ηλεκτρονική, χωρίς διακόπτες
 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 0.82 us gallons / 3.1 λίτρα

ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος: 19.0" - 48.3 cm
 Πλάτος: 17.4" - 44.2 cm
 Ύψος: 19.0" - 48.3 cm
 Βάρος (ξηρό): 54.0 lbs - 24.5 kg
 Αναρρόφηση: 2.0" NPSH - 50 mm
 Στόμιο εκροής: 1 ½" NPSH - 38 mm


ΜΟΝΤΕΛΑ

71WICKSI251-7HE - ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΧΗΜΑ

71WICKSI251-7HEH - ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΥΞΗΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

71WICKSI251-7HETR - ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ

- Με αντιολισθητικές λαστιχένιες βάσεις
- Η κεφαλή αντλίας και ο αυξητής στροφών πολλαπλών θέσεων
- Ηλεκτρική εκκίνηση (η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται)

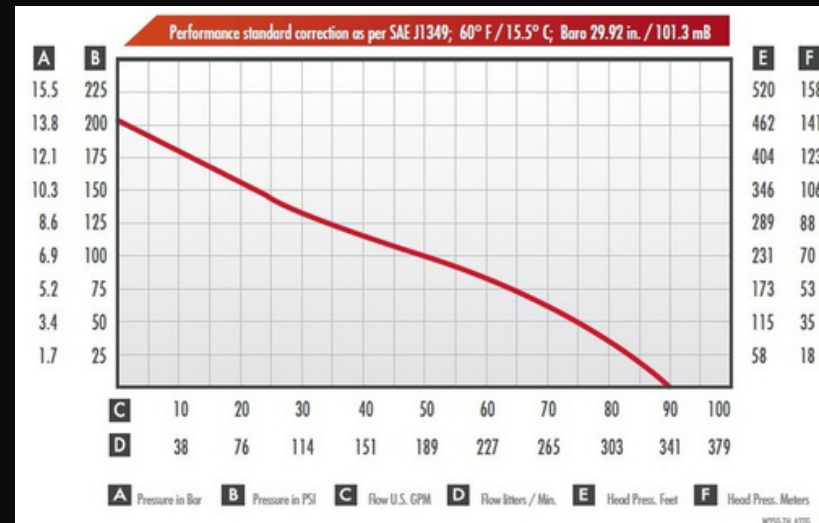

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

- **70FLHPPQC** - ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ – ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΗ 1 ½" / 38MM
- **70FLHPPPS** - ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ – ΘΗΛΥΚΟ NPSH 1 ½" / 38MM
- **70FLHPPNH** - ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ – ΘΗΛΥΚΟ NH (NST) 1 ½" / 38MM
- **70FL15TPPS** - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 1.5" – ΕΚΡΟΣΗ
- **70FL20TPPS** - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 2" / 51mm
- **6124NM24PF** - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΔΙΕΛΑΤΟΣ) 1.5" NH ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ x 1.5" NPSH ΘΗΛΥΚΟ
- **70FL20DLPS10** - ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ DRAFTLITE 2"/51 MM x 10'/3.1M c/w NPSH
- **70FLFV2PF** - ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ / ΦΙΛΤΡΟ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ) 2"/51MM ΘΗΛΥΚΟ NPSH
- **71W07-ΗΚΙΤ** - ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 3/4"